# Serie Plus5L-S 600-3000VA

- La función de inicio de CC (Corriente Continua) incorporada habilita a la UPS ser encendida sin la alimentación de CA (Corriente Alterna) suministrada
- Equipado con un intensificador de 2 pasos, y un reductor de un paso (Regulador Automático de Voltaje), para estabilizar el voltaje de salida
- La UPS se apagará si la batería tiene poca carga ; Se encenderá automáticamente, cuando la CA se recupere (Reinicio Automático)
- El puerto USB y el software del monitor están diseñados para administrar el estado de la UPS a través de una PC (Opcional)
- Controlado por un microprocesador de tecnología avanzada que garantiza una alta confiabilidad
- Puerto de Carga USB inteligente 5VDC 2.4A máx. para recarga de dispositivos inteligentes
- Cargador de batería corriente constante, voltaje constante (CCCV Cargador de Batería)
- La UPS se auto cargará aún si el interruptor esta apagado (Modo Cargando en Off)
- Protección de Voltaje por Sobre o Bajo Voltaje (La UPS irá a Modo Batería)
- Protección contra relámpagos y sobretensiones de hasta 175 Joules
- Diseño que permite el fácil recambio de las baterías

## Especificaciones:

| MODELO | Plus5L-S600UN<br>Plus5L-US600UN | Plus5L-S800UN<br>Plus5L-US800UN | Plus5L-S1000UN<br>Plus5L-US1000UN | Plus5L-S1000UN<br>Plus5L-US1000UN | Plus5L-S1200UN<br>Plus5L-US1200UN | Plus5L-S1500UN<br>Plus5L-US1500UN | Plus5L-S2000UN<br>Plus5L-US2000UN | Plus5L-S3000UN<br>Plus5L-US3000UN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACIDAD | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W |
| ENTRADA | | | | | | | | |
| Voltaje | 220/230Vca | | | | | | | |
| Rango de Voltaje | -30%, +25% | | | | | | | |
| Frecuencia | 50Hz ó 60Hz (Auto-detección) | | | | | | | |
| SALIDA | | | | | | | | |
| Regulación de Voltaje | +/-10% | | | | | | | |
| Frecuencia | Modo de CA: 47-53Hz para 50Hz ó 57-63Hz para 60Hz ; Modo de batería: 50Hz ó 60Hz +/-1Hz | | | | | | | |
| Tipo de Onda | Senoidal Simulada | | | | | | | |
| Tiempo de Transferencia | <6ms (Típica) | | | | | | | |
| Tomas | 4 tomas con respaldo/AVR y con supresor de picos +<br>4 tomas solo con supresor de picos | | | 5 tomas con respaldo/AVR y con supresor de picos + 5 tomas solo con supresor de picos | | | | |
| Puerto de Carga USB inteligente | 5VDC, 2 puertos, 2.4A máx. | | | | | | | |
| BATERÍA | | | | | | | | |
| Tipo | Batería sellada de plomo-ácido libre de mantenimiento | | | | | | | |
| Voltaje | 12VDC | | | 24VDC | | | | |
| Tipo de Batería | 12V/7AH*1pza | 12V/9AH*1pza | 12V/9AH*1pza | 12V/7AH*2pzas | 12V/7AH*2pzas | 12V/9AH*2pzas | 12V/9AH*2pzas | 12V/9AH*2pzas |
| Tiempo de Recarga | 5 horas para recargar 90% después de una descarga completa | | | | | | | |
| Protección de Batería | Protección de sobrecarga y sobre descarga | | | | | | | |
| Administración Avanzada de la Batería | Incluido | | | | | | | |
| DISPLAY | | | | | | | | |
| Pantalla LCD | Voltaje de entrada, Voltaje de salida, Nivel de carga, Nivel de batería, Fallo, Fallo de batería, Sobrecarga, CA normal | | | | | | | |
| ALARMA AUDIBLE | | | | | | | | |
| Modalidad de Batería | Dos tonos cortos cada 8 segundos | | | | | | | |
| Batería Baja | Cuatro tonos cada segundo | | | | | | | |
| Sobrecarga | Sonido continuo | | | | | | | |
| Falla | Sonido continuo | | | | | | | |
| INTERFAZ DE COMUNICACIONES | | | | | | | | |
| Puerto USB | Serie Plus5L-S: No | | | | | | | |
| | Serie Plus5L-US: Sí, y el software de descarga está incluido | | | | | | | |
| CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES | | | | | | | | |
| Temperatura de Operación | 0°C-40°C (32°F-104°F) | | | | | | | |
| Humedad Relativa | 0-95% (Sin-condensación) | | | | | | | |
| Nivel Sonoro | <40dB a 1Metro | | | | | | | |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | | | | | | | | |
| Dimensiones (Largo*Ancho*Alto) | 315.5*100*141mm | | | 343*135*208mm | | | | |

*Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

## Diseño de la carcasa de la puerta de la batería:

**600VA a 800VA**

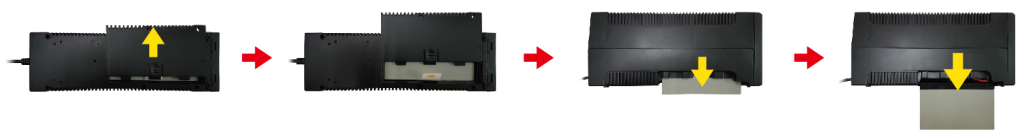

Abra la cubierta de la batería

Tire de la batería para reemplazarla

**1000VA a 2000VA**

APlus® UPS SYSTEMS